



PROJECTEURS LED EXTERIEUR

# Projecteur LED SMD Frost 200W



## Paramètres Techniques

Puissance	200 W
Tension	220-240V AC
Multitension	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Luminosité	17.150 lm
Efficacité	85-90 lm/W
Faisceau Lumineux	120°
CRI	85
Facteur de Puissance	0.96
Protection IP	IP66
Source Lumineuse	Epistar-SMD2835
Durée de Vie	30.000 Heures
T <sup>a</sup> Fonctionnement	-20°C ~ +45°C
Dimensions	450x320x190 mm
Matériel	Aluminium
Diffuseur	Translucide
Cadre	Noir
Poids	11 Kg
Certificats	CE & RoHS



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le projecteur à LED de 200W, une alimentation de 85-265V AC, facteur de puissance de 0.96 et une luminosité de 17.150 lm. Sa protection IP66 le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Son indice de rendu des couleurs (IRC) est Ra>85 et il a une durée de vie estimée de 30.000 heures. Grâce à son démarrage immédiat sans scintillements, il se réinitialise immédiatement aux conditions d'éclairage préalable à une panne.

Il a une portée de 15 à 20 mètres avec de la lumière à haute brillance qui diffuse toute sa puissance à travers la totalité de la surface du projecteur, réalisant ainsi de performances exceptionnelles. Le boîtier étanche et compact s'intègre parfaitement dans tout établissement. Dispose d'un radiateur qui assure une dissipation optimale de la chaleur.



**PHOTOMÉTRIE**

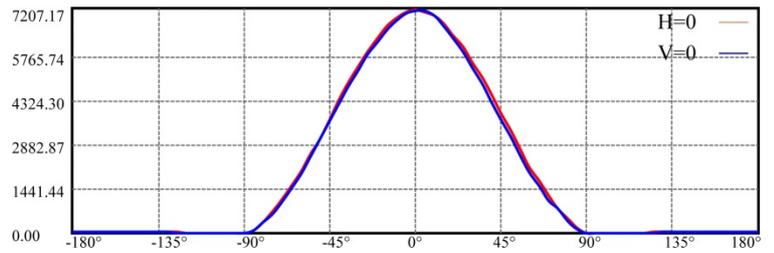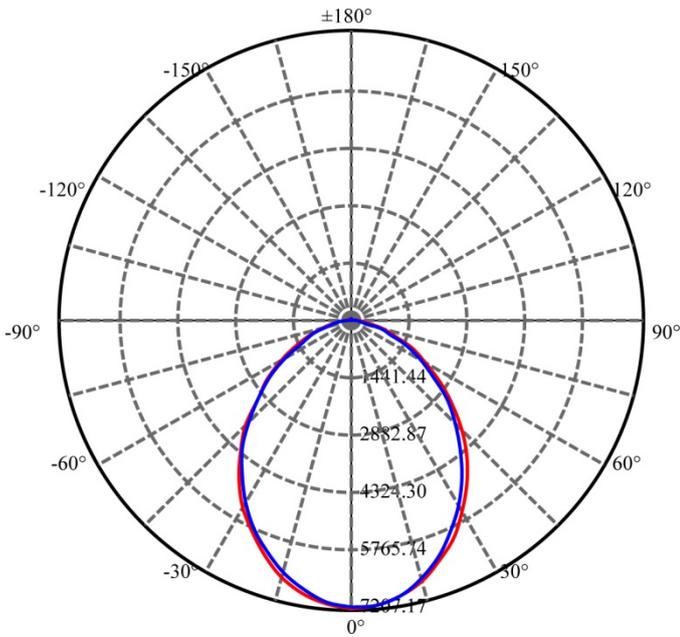

		Diamètre	V	H
2m	1786.89 LUX		4.2m	4.0m
4m	446.72 LUX		8.4m	8.1m
6m	198.54 LUX		12.6m	12.1m
8m	111.68 LUX		16.8m	16.2m
10m	71.48 LUX		21.0m	20.2m
12m	49.64 LUX		25.2m	24.3m

